

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»




**Дефектная ведомость на
выполнение работ по ремонту пищеблока пом. №116 и коридора 1-го этажа пом. №135 дошкольного
отделения МОБУ «СОШ «Бугровский центр образования № 2» по адресу:
г. Бугры, аллея Ньютона, здание 8.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
Холл				
Пол				
1	Демонтаж плитки керамической напольной	м ²	4,24	≠30*30
2	Разборка стяжек толщиной 60 мм: цементных отбойным молотком.	м ²	4,24	
3	Демонтаж трапа пластикового с металл. решеткой (150*150) д 110мм	шт	1	
4	Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани и галтели на примыкании к стене	м ²	4,24	
4.1.	Стеклоткань изоляционная плотность 230 г/м.кв.	м ²	4,24	
5	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 60 мм	м ²	4,24	
5.1.	Портландцемент общестроительный ЦЕМ 32,5Н			
5.2.	Армирование стяжек сетками сварными 100*100*4	м ²	4,24	
6.	Устройство стального лотка шир. 150 мм.	м	4,13	Уклон 2%
6.1.	Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x2000 мм	м	4,13	
6.2.	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150 *50*2000 мм	шт	2	
7	Монтаж: трап полипропиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75) мм, размеры 147x147x220 мм	шт	1	
8.	Устройство покрытий из плит керамических размером: 30*30	м ²	4,24	
8.1.	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная			
Стены				
9	Разборка плинтусов: керамических	м/ м ²	6,4/ 0,64	h≠10 см
10	Демонтаж плитки керамической настенной	м ²	11,09	≠20*30
11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен газобетонных до 10 мм	м ²	15,16	
12	Обработка бетонных стен от грибка и плесени	м ²	15,16	
12.1.	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см ³ , температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С			
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщ иной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м ²	15,16	
14	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м ² при толщине слоя 1 мм			
15	Устройство покрытий из плит керамических размером: 20*30	м ²	11,09	
15.1.	Плитка керамическая, неполированная, белая, толщина 7,01-7,5 мм			


16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м ²	4,07	
16.1.	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224			
16.2	Грунтовка акриловая ВД-АК-133			
Вывоз мусора				
17	Погрузка мусора вручную, вывоз г. Бугры- Полигон Северная Самарка	т/км/м. куб.	1,85/55/1	

Составил:



Иконников Я.В.

СОГЛАСОВАНО

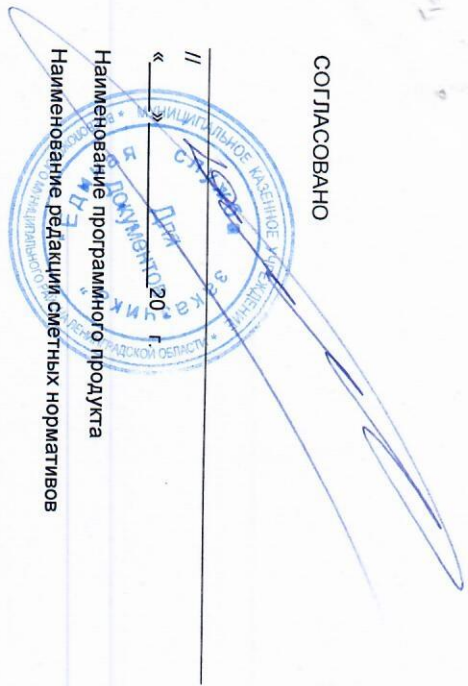

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра РФ от 04.08.2020 г. №421/лр (в ред. Приказа Министра РФ от 07.07.2022 N 557/лр)
УТВЕРЖДАЮ

АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 Дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Министра России от 30.12.2021 №1046/лр, от 04.08.2020 № 421/лр, от 21.12.2020 № 812/лр, от 11.12.2020 № 774/лр)

Приказы Министра России от 18.05.2022 №378/лр, от 26.08.2022 №703/лр, от 26.10.2022 №905/лр, от 27.12.2022 №1133/лр, от 10.02.2023 №84/лр, от 11.05.2023 №335/лр, от 02.08.2023 №551/лр, от 14.11.2023 №817/лр, от 16.02.2024 №102/лр, от 13.05.2024 №323/лр, от 09.08.2024 №524/лр, от 07.11.2024 №747/лр, от 07.02.2025 №69/лр, от 19.05.2025 №299/лр, от 14.08.2025 № 490/лр, от 12.11.2025 № 696/лр, от 17.02.2026 № 91/лр, от 15.05.2026 № 301/лр
Приказы Министра России от 07.07.2022 № 557/лр, от 30.01.2024 № 55/лр, от 23.01.2025 № 30/лр, от 30.01.2026 № 42/лр
Приказы Министра России от 02.09.2021 № 636/лр, от 26.07.2022 № 611/лр
Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, Письмо Министра России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в Постановлении Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МОБУ "СОШ Буровский ЦО №2" дошкольного отделения по адресу: ЛО, ВР, г. Бурья, аллея Ньютона, здание 8

(наименование стройки)

//
«___» _____ 20 г.

2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС	
47 - Ленинградская область	
1 ценовая зона	1340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Формула расчета объема: $V=4,24/100$	100 м2	0,0424		0,0424					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,962488					1 555,75
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		2,962488			525,15		1 555,75
	2	ЗМ									3,60
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,061056					32,06
	91.06.06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,061056	37,32	1,58	58,97		3,60
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,061056			525,15		32,06
		Итого прямые затраты				0,22048					1 591,41
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	5,2							
		ФОТ									
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					1 587,81
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 413,15
		Всего по позиции							89 212,03		3 782,59
3	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,0424		0,0424					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,603352					295,55
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	14,23		0,603352			489,84		295,55
	2	ЗМ									70,45
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч								
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8		0,3392	115,43	1,77	204,31		69,30
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8		0,3392	2,11	1,61	3,40		1,15
		Итого прямые затраты									366,00
3.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,2		0,13568					
		ФОТ									
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					295,55
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					263,04
		Всего по позиции							18 251,42		773,86
4	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02	100 м2	0,0424		0,0424					
	до 60 мм	ОТ 8; ЗМ 8; ОТм 8; М 8; ЗТ 8; ЗТм 8; Пр 8									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,207552					591,51
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3,56	8	1,207552			489,84		591,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	12.2.03.11-0012	Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм	м2	119,1		5,04984	115,84	0,9	104,26		526,50
		ФОТ									676,42
	Пр/812-011.0-1	НР Покры	%	112	0,9	100,8					681,83
	Пр/774-011.0	СП Покры	%	65	0,85	55,25					373,72
		Всего по позиции							91 644,58		3 885,73
6	ГЭСН11-01-004-11	Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани: на каждый последующий слой добавлять или исключать к норме 11-01-004-10	100 м2	-0,0424		-0,0424					
	2 слоя	ОТ 2, 3М 2; ОТм 2; М 2; 3Т 2; 3Тм 2; Пр 2									
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; 3М 1,25; ОТм 1,25; 3Т 1,15; 3Тм 1,25									
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			-0,2964608					-154,38
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	3,04	2,3	-0,2964608			520,73		-154,38
	2	3М									-3,15
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			-0,00742					-4,24
	91.06.06-048	Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	2,5	-0,00212	37,32	1,58	58,97		-0,13
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	2,5	-0,00212			525,15		-1,11
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	2,5	-0,0053			569,98		-3,02
	4-100-040	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	2,5	-0,0053			591,34		-3,13
	14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе битумлачука	кг	54,9717		-2,3308001					
		Итого прямые затраты									
6.1	14.5.04.01-0111	Мастика битумлачуковая герметизирующая вязкоэластичная, наносится на сухую и влажную поверхность	кг	54,9717	2	-4,6616002	106,83	1,85	197,64		-161,77
		ФОТ									
	Пр/812-011.0-1	НР Покры	%	112	0,9	100,8					-158,62
	Пр/774-011.0	СП Покры	%	65	0,85	55,25					-159,89
		Всего по позиции							31 382,55		-87,64
7	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стоек сетками сварными	100 м2	0,0424		0,0424					-1 330,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п. 58 Приказ Министров России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,821606					
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	4,86	1,15	0,2369736			481,02		426,59
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,26	1,15	0,5002776			525,15		113,99
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,73	1,15	0,0843548			591,34		262,72
	2	ЗМ									49,88
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02067					37,93
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0106			1 643,14		14,37
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0106			794,34		17,42
	91.07.10-011	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м³/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м	маш.-ч	3,05	1,25	0,16165	28,24	1,62	45,75		8,42
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,01007			569,98		7,40
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,01007			591,34		5,74
	(91.21.22-188)	Машины затирочные однокоронные, мощность 7 кВт (9 л.с.)	маш.-ч	1,1	1,25	0,0583			126,50		5,95
	4	М									7,37
	01.1.02.07-0011	Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм	кг	5,6086		0,2378046	223,07	1,19	265,45		376,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,7652		0,0324445	35,71	0,82	29,28		63,13
	01.7.06.09-1000	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм	100 м	0,85		0,03604	4 650,79	1,76	8 185,39		0,95
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м²	31,36		1,329664	12,83	1,05	13,47		295,00
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	4,36		0,184864					17,91
	03.2.01.01	Портландцементы бездобавочные	т	1,8685		0,0792244					855,88
		Итого прямые затраты									218,76
8.1	02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м³	4,36		0,184864	650,20	1,82	1 183,36		642,78
8.2	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	1,8685		0,0792244	4 800,85	1,69	8 113,44		440,96
		ФОТ									444,49
	Пр/812-011.0-1	НР Поли	%	112	0,9	100,8					444,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
10	ГЭСН11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,0424		0,0424			24 842,69		1 053,33
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; 3М 1,25; ОТм 1,25; 3Т 1,15; 3Тм 1,25									
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			5,8404728					3 144,45
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119,78	1,15	5,8404728			538,39		3 144,45
	2	3М									47,28
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,2385					129,19
	(91.06.05-011)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,01908			1 639,10		31,27
	4-100-050	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36	1,25	0,01908			679,60		12,97
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3	1,25	0,1219	37,32	1,58	58,97		7,19
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,3	1,25	0,1219			525,15		64,02
	91.07.08-024	Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,56	1,25	0,08268	2,31	1,89	4,37		0,36
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,56	1,25	0,08268			525,15		43,42
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,01484			569,98		8,46
	4-100-040	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,01484			591,34		8,78
	4	М									5 931,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,00424	35,71	0,82	29,28		0,12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,0212	56,11	1,6	89,78		1,90
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,00212	37 800,30	2,05	77 490,62		164,28
	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102		4,3248	925,67	1,44	1 332,96		5 764,79
	04.3.02.18	Клеи для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,45		0,01908					
		Итого прямые затраты									9 252,01
10.1	14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,45		0,01908	33 998,35	1,22	41 477,99		791,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ГЭСН17-01-001-23	Установка трапов диаметром: 100 мм Формула расчета объема: V=1/10	10 компл	0,1		0,1					
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1	ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			0,9085					537,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	7,9	1,15	0,9085			591,34		537,23
	2	ЭМ									14,28
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч			0,03625					20,60
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,25	0,0125	37,32	1,58	58,97		0,74
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,1	1,25	0,0125			525,15		6,56
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,19	1,25	0,02375			569,98		13,54
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,19	1,25	0,02375			591,34		14,04
	4	М									42,49
	01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (кеболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	1,2		0,12	177,57	1,45	257,48		30,90
	24.3.01.02-1002	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 110 мм	шт	10		1	10,44	1,11	11,59		11,59
	18.2.06.10	Трапы	компл	10		1					
		Итого прямые затраты									614,60
12.1	18.2.06.10-0001	Трап полипропиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75) мм, размеры 147х147х220 мм	компл	10		1	8 514,95	1,39	11 835,78		11 835,78
		ФОТ									557,83
	Пр/812-016-0-1	НР Сантехнические работы: внутреннее (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					607,48
	Пр/774-016-0	СП Сантехнические работы: внутреннее (трубопроводы, внутреннее устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					341,39
		Всего по позиции							133 992,50		13 399,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутреннее (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					828,84
		Всего по позиции							91 853,51		3 793,55
14	20.2.07.04-1182	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150х50х2000 мм	шт	2		2	816,48	0,92	751,16		1 502,32
		Всего по позиции									1 502,32
15	20.2.03.06-1810	Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150х2000 мм	шт	2		2	512,65	0,93	476,76		953,52
		Всего по позиции									953,52
Итого прямые затраты по Разделу 1: Попы											
		в том числе									34 794,86
		оплата труда (ОТ)									9 240,64
		эксплуатация машин и механизмов									407,19
		оплата труда машинистов (ОТм)									243,28
		материальные ресурсы									24 903,75
		Итого ФОТ (справочно)									9 483,92
		Итого накладные расходы									9 409,83
		Итого сметная прибыль									5 203,89
		Итого по Разделу 1: Попы									49 408,58
		Справочно									
		затраты труда рабочих				17,2574777					
		затраты труда машинистов				0,4242023					

Раздел 2: Стены

16	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Формула расчета объема: V=1,09/100	100 м2	0,1109	0,1109						
		1	ОТ (3Т)	Чел.-ч		8,23987					3 999,88
		1-100-21	Средний разряд работы 2,1	Чел.-ч	74,3	8,23987					3 999,88
		2	ЭМ	Чел.-ч							40,69
		ОТм (3Тм)	Чел.-ч			0,038815					20,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,038815	37,32	1,58	58,97		2,29
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,35		0,038815			525,15		20,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.2.06.01	Антисептик	кг	30,9		4,68444					
		Итого прямые затраты									1 140,72
18.1	14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	30,9		4,68444	183,13	1,91	349,78		1 638,52
		ФОТ									1 138,09
	Пр/812-096.0-1	НР Малирные работы	%	90		90					1 024,28
	Пр/774-096.0	СП Малирные работы	%	46		46					523,52
		Всего по позиции							28 542,48		4 327,04
19	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,1109		0,1109					
	п. 58 Приказ Министров России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТМ 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,289775					4 627,68
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1,15	8,289775			558,24		4 627,68
	2	ЭМ									16,48
		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			0,737485					387,29
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	1,25	0,0859475	37,32	1,58	58,97		5,07
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,62	1,25	0,0859475			525,15		45,14
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	0,6515375	10,81	1,62	17,51		11,41
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	4,7	1,25	0,6515375			525,15		342,15
	4	М									146,57
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00007		0,0000078	76 630,40	1,23	94 255,39		0,74
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,0006654	4 338,27	1,6	6 941,23		4,62
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2	2,77		0,307193	353,61	1,3	459,69		141,21
	04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,51		0,167459					
		Итого прямые затраты									5 178,02
19.1	04.3.01.12-0007	Раствор кладочный, цементно-известковый, М200	м3	1,51		0,167459	4 428,42	1,35	5 978,37		1 001,13
		ФОТ									5 014,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.2	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,005545	37 800,30	2,05	77 490,62		429,69
20.3	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,375		0,0415875	36 038,35	1,22	43 966,79		1 828,47
		ФОТ									8 425,10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 582,59
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 509,05
		Всего по позиции							271 011,54		30 055,18
21	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Формула расчета объема: $V=4,07/100$	100 м2	0,0407		0,0407					
		1	чел.-ч			1,458281					759,37
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35,83		1,458281			520,73		759,37
	2	ЭМ									1,96
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,038258					20,22
	(91.06.05-011)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,000814			1 639,10		1,33
	4-100-050	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,000814			679,60		0,55
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,008547	37,32	1,58	58,97		0,50
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,008547			525,15		4,49
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71		0,028897	2,31	1,89	4,37		0,13
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71		0,028897			525,15		15,18
	4	М									0,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,513		0,0208791	35,71	0,82	29,28		0,61
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		0,0347985					
	14.4.01.02	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									782,16
21.1	04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, Б7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,855		0,0347985	11 411,73	1,36	15 519,95		540,07
21.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		0,814	68,29	1,64	112,00		91,17
		ФОТ									779,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									87,30
		оплата труда машинистов (ОТм)									557,46
		материальные ресурсы									14 337,29
		Итого ФОТ (справочно)									22 144,82
		Итого накладные расходы									19 939,18
		Итого сметная прибыль									9 598,06
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 2: Стены									66 106,65
		Справочно									
		затраты труда рабочих				40,3492799					
		затраты труда машинистов				1,0564861					

Раздел 3: Перевозка грузов

23	(ФССЦпг47-1)	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1,85	1,85					1 266,93		2 343,82
24	(ФССЦпг02-15-1-01-0055)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км	1т груза	1,85	1,85					1 266,93	624,84	2 343,82
		Всего по позиции								1 266,93		2 343,82
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Перевозка грузов										3 499,77
		в том числе перевозка										3 499,77
		Итого по Разделу 3: Перевозка грузов										3 499,77
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ										
		ВСЕГО строительные работы										119 015
		в том числе										
		Всего прямые затраты										74 864,04
		в том числе										
		оплата труда (ОТ)										30 828
		эксплуатация машин и механизмов										494,49
		оплата труда машинистов (ОТм)										800,74
		материальные ресурсы										39 241,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозка									
		Всего ФОТ(справочно)									3 499,77
		Всего накладные расходы									31 628,74
		Всего сметная прибыль									29 349,01
											14 801,95
		ВСЕГО прочие затраты									
		в том числе									26 183,3
		концовки									26 183,3
		ВСЕГО по смете									119 015,00
		в том числе									
		Всего прямые затраты									
		в том числе									74 864,04
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									30 828,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									494,49
		материальные ресурсы									800,74
		перевозка									39 241,04
		Всего ФОТ									3 499,77
		Всего накладные расходы									31 628,74
		Всего сметная прибыль									29 349,01
		Всего прочие затраты									14 801,95
											26 183,30
		Справочно									
		затраты труда рабочих				57,6067576					
		затраты труда машинистов				1,4806884					
		ИТОГО									
		НДС (22%)									119 015,00
		* ВСЕГО по смете									26 183,30
											145 198,30

Составил

//

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(Объемы и состав работ Иконников Я.В.)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89							
	При774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44							693,84
		Всего по позиции							60 202,95		343,02
22	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Формула расчета объема: V=4,07/100	100 м2	0,0407		0,0407					2 450,26
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0388258					1 097,68
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	2,0388258			538,39		1 097,68
	2	ЭМ									4,40
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0086488					5,04
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0010175	30,61	1,58	48,36		0,05
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0010175			525,15		0,53
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0076313			569,98		4,35
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0076313			591,34		4,51
	4	М									211,56
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,034188	531,44	1,45	770,59		26,34
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,012617	56,11	1,6	89,78		1,13
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0020757	52 790,33	1,68	88 687,75		184,09
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,001221					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,000814					
		Итого прямые затраты									1 318,68
22.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,001221	60 322,26	1,84	110 992,96		135,52
22.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,000814	52 221,85	1,29	67 366,19		54,84
		ФОТ									1 102,72
	При812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					992,45
	При774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					459,28
		Всего по позиции							72 746,19		2 960,77
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Стены									36 569,41
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									21 587,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 513,47
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 088,74
		Всего по позиции							115 251,22		12 781,36
20	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Формула расчета объема: V=11,09/100	100 м2	0,1109		0,1109					
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,6996841					8 303,26
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	14,6996841			564,86		8 303,26
	2	ЭМ									21,18
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2287313					121,84
	(91.06.05-011)	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,01109			1 639,10		18,18
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,01109			679,60		7,54
	91.06.06-048	Подъемники однокошарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,0374288	37,32	1,58	58,97		2,21
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,25	0,0374288			525,15		19,66
	91.07.08-024	Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,1802125	2,31	1,89	4,37		0,79
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,1802125			525,15		94,64
	4	М									5,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,0094265	35,71	0,82	29,28		0,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,05545	56,11	1,6	89,78		4,98
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,005545					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		11,09					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,0415875					
		Итого прямые затраты									8 451,54
20.1	06.2.01.02-0010	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурированная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2	100		11,09	516,85	1,44	744,26		8 253,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,181876	115,43	1,77	204,31			37,16
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		0,363752	2,11	1,61	3,40			1,24
	Итого прямые затраты										4 060,95
999-9900	Строительный мусор	т	4,41		0,489069						
	ФОТ										
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90						4 020,26
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45						3 618,23
	Всего по позиции										1 809,12
ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Формула расчета объема: $V=15,16/100$	100 м2	0,1516		0,1516				85 557,26		9 488,30
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				3,459512					1 664,09
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		22,82		3,459512			481,02		1 664,09
	Итого прямые затраты										1 664,09
999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,69736						
	ФОТ										1 664,09
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий в целом	%	91		91						1 514,32
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий в целом	%	52		52						865,33
	Всего по позиции								26 673,75		4 043,74
ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций Формула расчета объема: $V=15,16/100$	100 м2	0,1516		0,1516						
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				2,163332					1 135,40
2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,1		0,01516				481,02		7,29
2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	14,17		2,148172				525,15		1 128,11
	ЭМ										2,59
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,004548					2,69
(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,004548				569,98		2,59
4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,004548				591,34		2,69
	М										0,04
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001516		35,71	0,82	29,28		0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ГЭСН16-02-011-07	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 150 мм (Прим.) Формула расчета объема: $V=4,13/100$	100 м	0,0413		0,0413					
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,3153813					1 323,19
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	48,75	1,15	2,3153813			571,48		1 323,19
	2	ЭМ									74,00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0418163					31,12
	91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,53	1,25	0,0273613	663,51	1,51	1 001,90		27,41
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,53	1,25	0,0273613			794,34		21,73
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,00413			1 643,14		6,79
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,00413			794,34		3,28
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,010325			569,98		5,89
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,010325			591,34		6,11
	(91.17.04-232)	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А	маш.-ч	8,1	1,25	0,4181625			81,10		33,91
	4	М									61,56
	01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	3,29		0,135877	253,96	1,28	325,07		44,17
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	6,48		0,267624	36,31	0,82	29,77		7,97
	(01.7.11.04-0052)	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,55		0,064015			96,40		6,17
	01.7.11.07-0313	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,02		0,000826	4 981,45	0,79	3 935,35		3,25
	01.7.15.07	Дюбель-гвозди	кг	0,5		0,02065					
	23.7.02.02	Узлы трубопроводов из бесшовных труб	т	1,899		0,0784287					
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт	25		1,0325					
		Итого прямые затраты									1 489,87
		ФОТ									1 354,31
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 474,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 273,64
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 299,83
		Всего по позиции									1 808,69
11	ГЭСН17-01-001-23	Демонтаж - Установка трапов диаметром: 100 мм Формула расчета объема: V=1/10	10 компл	0,1		0,1			357 356,84		15 151,93
	571/пр_2022_л.83 _м.2_стр.3_стб. 3	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения ЭМ 0,4; М 0; ЗТ 0,4; ЗТм 0,4									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,316					186,86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7,9	0,4	0,316			591,34		186,86
	2	ЭМ									4,57
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0116					6,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,4	0,004	37,32	1,58	58,97		0,24
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1	0,4	0,004			525,15		2,10
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,4	0,0076			569,98		4,33
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,4	0,0076			591,34		4,49
	4	М									
	01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (кабелка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	1,2	0		177,57	1,45	257,48		
	24.3.01.02-1002	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 110 мм	шт	10	0		10,44	1,11	11,59		
	18.2.06.10	Трапы	компл	10		1					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									198,02
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					193,45
											234,07
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					139,28
		Всего по позиции							5 713,70		571,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					243,63
9	ГЭСН11-01-011-13	Всего по позиции	100 м2	0,0424		0,0424			56 734,43		2 405,54
	до 60 мм	ОТ 2; ЭМ 2; ОТм 2; М 2; ЗТ 2; ЗТм 2; Пр 2									
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №42/лр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,126776					65,03
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,36	2,3	0,0351072			481,02		16,89
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,94	2,3	0,0916688			525,15		48,14
	2	ЭМ									6,14
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00424					2,93
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	2,5	0,00212			1 643,14		3,48
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	2,5	0,00212			794,34		1,68
	91.07.10-011	Расворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м	маш.-ч	0,3	2,5	0,0318	28,24	1,62	45,75		1,45
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	2,5	0,00212			569,98		1,21
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	2,5	0,00212			591,34		1,25
	4	М									12,82
	01.1.02.07-0011	Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм	кг	0,5612	2	0,0475898	223,07	1,19	265,45		12,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0765	2	0,0064872	35,71	0,82	29,28		0,19
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0,436		0,0184864					
	03.2.01.01	Портландцементы бездобавочные	т	0,1869		0,0079246					
		Итого прямые затраты									86,92
9.1	02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,436	2	0,0369728	650,20	1,82	1 183,36		43,75
9.2	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	1,1869	2	0,1006491	4 800,85	1,69	8 113,44		816,61
		ФОТ									67,96
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					68,50
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					37,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр		Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,2935352					159,30
2-100-01		Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,0004876			441,30		0,22
2-100-02		Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,0112148			481,02		5,39
2-100-03		Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	0,1960152			525,15		102,94
2-100-04		Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,0858176			591,34		50,75
2		ЭМ									5,65
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00636					4,19
(91.05.05-015)		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,00265			1 643,14		4,35
4-100-060		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,00265			794,34		2,11
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,00159	37,32	1,58	58,97		0,09
4-100-030		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,00159			525,15		0,83
(91.14.02-001)		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,00212			569,98		1,21
4-100-040		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,00212			591,34		1,25
08.1.02.17		Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101		4,2824					
11.3.03.15		Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт	5,0894		0,2157906					
		Итого прямые затраты									169,14
7.1	08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм	м2	101		4,2824	93,45	1,07	99,99		428,20
7.2	11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	5,0894		0,2157906	82,82	1,05	86,96		18,77
		ФОТ									
Пр/812-011.0-1		НР Полы	%	112	0,9	100,8					163,49
Пр/774-011.0		СП Полы	%	65	0,85	55,25					164,80
		Всего по позиции							20 548,11		90,33
8	ГЭСН11-01-011-12	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм	100 м2	0,0424		0,0424					871,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч								140,91
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2	8	0,6784	115,43	1,77	204,31		138,60
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2	8	0,6784	2,11	1,61	3,40		2,31
		Итого прямые затраты									732,42
4.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,8	8	0,27136					
		ФОТ									
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					591,51
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					526,44
		Всего по позиции									289,84
5	ГЭСН11-01-004-10	Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани: в 3 слоя	100 м2	0,0424		0,0424			36 525,94		1 548,70
	п. 58 Приказ Министра России от 4.08.2020 №421/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,2443552					669,95
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	25,52	1,15	1,2443552			538,39		669,95
	2	ЭМ									5,53
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01113					6,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,00159	37,32	1,58	58,97		0,09
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,00159			525,15		0,83
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,00954			569,98		5,44
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,00954			591,34		5,64
	4	М									47,80
	01.3.01.01-1014	Бензин-растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170	т	0,0076		0,0003222	110 723,93	1,34	148 370,07		47,80
	12.2.03.11	Стеклоткань	1000 м2	0,1191		0,0050498					
	14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука	кг	187,821		7,9636104					
		Итого прямые затраты									
5.1	14.5.04.01-0111	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная, наносится на сухую и влажную поверхность	кг	187,821		7,9636104	106,83	1,85	197,64		729,75
											1 573,93

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1340/OB

Ремонт пищеблока пом. №116 и коридора 1-го этажа пом. №135

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание: _____ дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость:	145,20	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	30,83	тыс. руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,80	тыс. руб.
строительных работ	119,02	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	57,6067576	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,4806884	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс. руб.			
прочих затрат	26,18	тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Полы											
1	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки Формула расчета объема: $V=6,4/100$	100 м	0,064		0,064					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,91392					439,61
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,28		0,91392			481,02		439,61
		Итого прямые затраты									439,61
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,62		0,03968					
		ФОТ									439,61
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					391,25
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					215,41
		Всего по позиции							16 347,97		1 046,27