

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Ревизия/приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизия/письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Ревизия/письма нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр: Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр: Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр: Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр: Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр: Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр: Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр: Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр: Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр: Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр: Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр: Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр: Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр: Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр: Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр: Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр: Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр: Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр: Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр: Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99

47. Ленинградская область
Ленинградская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Установка противопожарной двери в МБОУ "СОШ г. Светогорск" по адресу: г. Светогорск, ул. Родинская, д.7
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Вход №2798 от 09.07.2024г. ДВ от 25.07.2024г.
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	21,33 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	17,77 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	2,85 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,02 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	7,62 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,05 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтаж												
1	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016	1	0,016						187,01
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,58048						187,01
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		0,58048			322,16			
		999-9900 Строительный мусор	т	1,18		0,01888						
		Итого прямые затраты										187,01
		ФОТ	%	90		90						187,01
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47						168,31
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)										87,89
		Всего по позиции							27 700,63			443,21
		2	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	1	0,01				
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,793					582,83	
		чел.-ч	179,3		1,793			325,06			6,67	
		2 ЭМ									6,46	
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0397	115,43	1,41	162,76		0,21	
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,0793			2,69			
		999-9900 Строительный мусор	т	10,5		0,105						589,50
		Итого прямые затраты										582,83
		ФОТ	%	90		90						524,55
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47						273,93
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)							138 798,00			1 387,98
3	ГЭСНр56-01-011-01	Снятие наличников	100 м	0,048	1	0,048						65,10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,20208						65,10
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	4,21		0,20208			322,16			
		999-9900 Строительный мусор	т	0,4		0,0192						
		Итого прямые затраты										65,10
		ФОТ	%	90		90						65,10
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47						58,59
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)										30,60
		Всего по позиции							3 214,38			154,29
		Итого по разделу 1 Демонтаж :										841,61
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр8/12-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					336,89
	Пр7/74-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					299,83
	Всего по позиции								347 029,17		148,23
7	ГЭСНр61-01-001-11	Сопоставление внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0024	1	0,0024					832,87
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,2088					71,51
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		Чел.-ч	87		0,2088			342,47		71,51
	2 ЗМ		Чел.-ч					0,13			0,13
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,003216					1,12
	91.06.05-011 Погружки однокошковые универсальные фронтальные пневмокопальные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0,02		0,000048			1 613,81		0,08
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0,02		0,000048			446,95		0,02
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотельные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,3		0,000072	37,32	1,39	51,87		0,04
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,3		0,000072			345,37		0,25
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		Маш.-ч	1,02		0,002448	2,31	1,45	3,35		0,01
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	1,02		0,002448			345,37		0,85
	4 М		М3	0,743		0,0017832	35,71	0,59	21,07		0,04
Н	01.7.03.01-0001 Вода		л	1,235		0,002964					0,04
ЛН	04.3.02.09 Смесей на цементной основе		л			0					
	14.4.01.02 Грунтовка		л	0		0					72,80
	Итого прямые затраты		кг	1235		2,964	66,77	1,25	83,46		247,38
7.1	ФСБЦ-14.5.11.03-0001 Смесей сухие штукатурные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа		кг	10		0,024	68,29	1,5	102,44		2,46
7.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг								72,63
	ФОТ		%	89		89					64,64
	Пр8/12-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					31,96
	Пр7/74-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%								
	Всего по позиции								174 683,33		419,24
8	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами улучшеная: по штукатурке стен (прим. откосов)	100 м2	0,0024	1	0,0024					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25		Чел.-ч			0,10764					39,05
	55/пр от 30.01.2024)		Чел.-ч	39		0,10764			362,79		39,05
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		Чел.-ч		1,15						0,26
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,00051			51,87		0,20
	ОТМ(ЗТМ)		Маш.-ч	0,02		0,00006	37,32	1,39			0,00
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотельные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Чел.-ч	0,02		0,00006			345,37		0,02
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		Маш.-ч	0,15		0,00045	477,92	1,21	578,28		0,26
	91.14.02-001 Автомашины бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,15		0,00045			388,91		0,18
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		М2			0,002016	531,44	1,27	674,93		5,71
	4 М		кг	0,31		0,000744	56,11	1,5	84,17		1,36
	01.7.17-11-0011 Шурка шиферная двухслойная с зернистостью 40-25		т	0,051		0,0001224	25 237,94	1,39	35 080,74		0,06
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная										4,29
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая										
Н	14.3.02.01 Краска вододисперсионная		л	0,063		0,0001512					
	Итого прямые затраты										45,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)									392,42
		Итого по разделу 1 Демонтаж									1 985,48
		Справочно									
		затраты труда рабочих									
						2,57556					
Раздел 2. Монтаж											
4	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2	1,6	1	1,6					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,8088					1 569,72
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	2,07	1,15	3,8088			412,13		1 569,72
	2 ЭМ										72,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04					15,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,04	477,92	1,21	578,28		23,13
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,04			388,91		15,56
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,71	1,25	1,42			34,54		49,05
	4 М										732,25
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,4908		0,78528			7,39		5,80
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,07		0,112	155,63	0,95	147,85		16,56
	01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,003		0,0048	89 330,06	1,14	101 836,27		488,81
	14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл		шт	0,27		0,432	478,28	1,07	511,76		221,08
П.Н	07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая		шт	0		0					
	Итого прямые затраты										2 389,71
4.1	ФСЦЛ-01.7.04.01-1005 Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг		шт	0,625		1	1 868,99	1,1	2 055,89		2 055,89
	ФОТ										1 585,28
	Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	93	0,9	83,7			1 326,88		1 326,88
	Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			835,44		835,44
	Всего по позиции								4 129,95		6 607,92
5	ТЛ 07.1.01.01_78_502008802 Дверь противопожарная EI-60 800x2000 мм		шт	1	1	1			7 600,00		7 600,00
	7.22.07.2024_02_1										
	Всего по позиции								7 600,00		7 600,00
6	ГЭСНр61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0024	1	0,0024					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,919344					333,53
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	383,06		0,919344			362,79		333,53
	2 ЭМ										4,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,008952					3,36
	91.06.05-060 Потручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,45 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	2,57		0,006168			658,08		4,06
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,57		0,006168			388,91		2,40
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,16		0,002784	37,32	1,39	51,87		0,14
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,16		0,002784			345,37		0,96
	4 М										43,72
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,00084	35,71	0,59	21,07		0,02
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	4,4		0,01056	3 392,36	1,22	4 138,68		43,70
	999-9900 Строительный мусор		т	8,1		0,01944					
И	Итого прямые затраты										384,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	ФСБЛ-14.3.02.01-0111 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 ФОТ Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		т	0,063		0,0001512	52 265,82	1,86	97 214,43		14,70
			%	100	0,9	90					39,25
			%	49	0,85	41,65					35,33
											16,35
	Всего по позиции								46 500,00		111,60
	Итого по разделу 2 Монтаж :										
	Итого прямые затраты (справочно)										12 812,97
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										2 013,81
	Эксплуатация машин										76,77
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										20,24
	Материалы										10 702,15
	Строительные работы										15 571,63
	в том числе:										
	оплата труда										2 013,81
	эксплуатация машин и механизмов										76,77
	оплата труда машинистов (ОТМ)										20,24
	Материалы										10 702,15
	накладные расходы										1 726,68
	сметная прибыль										1 031,98
	Итого ФОТ (справочно)										2 034,05
	Итого накладные расходы (справочно)										1 726,68
	Итого сметная прибыль (справочно)										1 031,98
	Итого по разделу 2 Монтаж										15 571,63
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					5,044584					7 600,00
	затраты труда рабочих					0,052678					
	затраты труда машинистов										

Раздел 3. Вывоз мусора											
9	47.1	Потрука в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,16252	1	0,16252				931,93	151,46
		Всего по позиции									151,46
10	02-15-1-01-0054	Перевозка грузов I класса автомобили-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 54 км	т	0,16252	1	0,16252				383,86	62,38
		Всего по позиции									62,38
		Итого по разделу 3 Вывоз мусора :									
		Итого прямые затраты (справочно)									213,84
		в том числе:									
		Перевозка									213,84
		Строительные работы									213,84
		Перевозка									213,84
		Итого по разделу 3 Вывоз мусора									213,84
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									13 868,42
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 848,75
		Эксплуатация машин									83,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									20,24
		Материалы									10 702,15
		Перевозка									213,84
		Строительные работы									17 770,95
		в том числе:									17 557,11
		оплата труда									2 848,75
		эксплуатация машин и механизмов									83,44
		оплата труда машинистов (Отм)									20,24
		материалы									10 702,15
		накладные расходы									2 478,13
		сметная прибыль									1 424,40
		Перевозка									213,84
		Всего ФОТ (справочно)									2 868,99
		Всего накладные расходы (справочно)									2 478,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 424,40
		НДС 20%									3 554,19
		ВСЕГО по смете									21 325,14
		Справочно									7 600,00
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих									
		затраты труда машинистов									
											7,620144
											0,052678

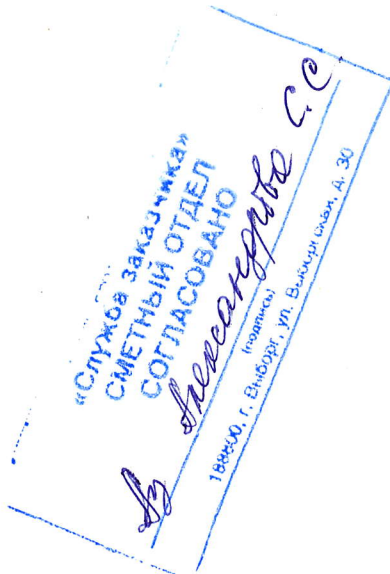

Составил:

(Александрова С.С.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.