

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. Приложение № 3

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об indexах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета indexов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министрства России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99

47. Ленинградская область

Ленинградская область

Частичный ремонт крыльца в МБОУ "СОШ №12"

(наименование стройки)

Частичный ремонт крыльца в МБОУ "СОШ №12"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Частичный ремонт крыльца в МБОУ "СОШ №12"

(наименование работ и затрат)

Составлен
ресурсно-индексным
методом

Основание
КО-4562/2024 от 24 12 24: ЛР №80 Рв 520 от 17 03 2024

проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен

IV квартал 2024 года

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ.

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

112,99 тыс. руб.

92,31 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда на единицу продукции

Нормативные затраты труда машинистов

24,04 тыс.руб.

0,19 тыс. руб.

61,31 чел.-ч.


0,50 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			индекс	Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в базисном уровне цен	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	14,52	1	14,52					
	421/лр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,6698					601,56
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	1,6698			360,26		601,56
	2 ЭМ										15,65
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,25	1,815			8,62		15,65
		Итого прямые затраты									617,21
		ФОТ									601,56
	Пр812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6					508,92
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35					260,78
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							95,52		1 386,91
2	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1052	1	0,1052					
	421/лр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,306888			336,04		1 447,29
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	4,306888					1 447,29
	2 ЭМ										22,86
	91.06.06-048	Подъемники одноимачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	1,27	1,25	0,167005			54,11		60,17
	4-100-030	ОТм(ЗТм)	маш.-ч			0,167005					9,04
	91.07.04-002	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,167005			360,26		60,17
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	1,02833			13,24		13,62
	4 М										9,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,3682			27,14		9,99
	04.3.01.09	Раствор асбестовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,214608					
		Итого прямые затраты									1 540,11
	ФЭСЦ-04.3.01.09-0062	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М300	м3	2,04		0,214608			3 957,12		1 061,54
	Пр812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 507,46
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					1 519,52
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							47 091,63		832,87
											4 954,04
3	ГЭСН15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитками	100 м2	0,0304	1	0,0304					
	421/лр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,4400432					3 934,92
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	241,42	1,15	8,4400432			466,22		3 934,92
	4 М		кВт-ч	26,748		0,8131392			7,96		6,47
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	м3	0		0					
П.Н	01.7.03.01-0001	Вода	т	0		0					
П.Н	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0		0					
П.Н	06.2.05.03	Плиты облицовочные	м3	0		0					
П.Н	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого прямые затраты												
3.1	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	Т	0,570342			0,0173384	33 998,35	1,29	43 857,87	760,43	3 941,39
3.2	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	Т	0,038023			0,0011559	37 800,30	2,13	80 514,64		93,07
3.3	ФСБЦ-01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,190114			0,0057795	36,31	0,76	27,60		0,16
3.4	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	104,562738			3,1787072			1 159,62		3 686,09
ФОТ												
При812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы												
812/пр от 21.12.2020 п.25												
При774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы												
774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
4	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,0748	1		0,0748			449 390,13		13 661,46
421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-36 Средний разряд работы 3,6												
2 ЭМ												
ОТм(ЗТм)												
91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т												
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6												
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6												
91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л												
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4												
4 М												
01.7.03.01-0001 Вода												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)												
Н	06.2.05.03	Плитки керамогранитные	м2	102			7,6296					
Н	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01			0,000748					
Н	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2			0,08976					
Итого прямые затраты												
4.1	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	102			7,6296			1 159,62		12 857,02
4.2	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,01			0,000748			32 626,22		8 847,44
4.3	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	Т	1,2			0,08976			43 857,87		24,40
ФОТ												
При812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы												
812/пр от 21.12.2020 п.25												
При774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы												
774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
5	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства карбаса: углубленная стен	100 м2	0,04	1		0,04			566 497,19		42 373,99
421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-36 Средний разряд работы 3,6												
чел.-ч												
чел.-ч												
5,29												
5,29												
2 049,93												
2 049,93												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.05-011 Потроушки однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	0,14	1,25	0,072			1 618,02		14,85
			маш.-ч			0,007					26,68
											11,33
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,14	1,25	0,007			466,22		3,26
	91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,3	1,25	0,065		37,32	54,11		3,52
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,3	1,25	0,065			360,26		23,42
	4 М								2 554,22		
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,0004		35,71	27,14		0,01
	01.7.07.29-0111 Пахла соляная пропитанная		кг	12		0,48		92,95	123,62		59,34
	01.7.15.06-0121 Газоди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм		т	0,0025		0,0001		76 630,40	98 853,22		9,89
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	0,013		0,00052		4 800,85	7 393,31		3,84
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	3,1		0,124		3 392,36	4 240,45		525,82
	08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм		м2	108		4,32		353,61	452,62		1 955,32
	Итого прямые затраты										4 645,88
	ФОТ										2 076,61
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 868,95
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					864,91
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
6	ГЭСН15-02-010-01	Высококачественная штукатурка фасадов terraзитовым раствором: поверхности стен гладких(Прим. боковых стенок крыльца)	100 м2	0,04	1	0,04			184 488,50		7 379,54
	421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,34666					2 780,20
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	159,71	1,15	7,34666			378,43		2 780,20
	2 ЭМ										18,06
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,049					18,84
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	1	1,25	0,05			16,12		0,81
	91.06.05-016 Автопугрушки выключные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,13	1,25	0,0065		712,40	883,38		5,74
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,13	1,25	0,0065			466,22		3,03
	91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	4,8	1,25	0,24		13,69	19,85		4,76
	91.07.08-032 Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л		маш.-ч	0,63	1,25	0,0315		3,59	5,64		0,18
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,63	1,25	0,0315			360,26		11,35
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,22	1,25	0,011		477,92	597,40		6,57
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,22	1,25	0,011			405,67		4,46
	4 М								11 151,49		
	01.3.03.06-0003 Кислота соляная техническая		кг	70		2,8		38,66	52,58		147,22
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,552		0,02208		35,71	27,14		0,60
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	1,3913		0,055652		3 392,36	4 240,45		235,99
	04.3.02.09-1014 Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой		кг	1840		73,6		112,54	146,30		10 767,68
	Итого прямые затраты										13 968,59
	ФОТ										2 799,04
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 519,14
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 165,80
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								441 338,25		17 653,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (Прим. уголка на ступени) 421/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(СТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 4 М	100 м	0,09	1	0,09					
			чел.-ч			1,72224			360,26		620,45
			чел.-ч	16,64	1,15	1,72224					620,45
	01.7.03.04.0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,878		0,61884			7,96		74,05
	01.7.15.14.0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	6,7		0,803	88,86	1,29	114,63		4,93
											69,12
H	09.2.03.02 Профили стальные, покрытые из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием		м	105		9,45					
	Итого прямые затраты										694,50
	ФОТ										620,45
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					625,41
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					342,80
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						18 474,56				1 662,71
8	ТЛ_59.1.09.03_47_780234884 Угловая противоскользящая накладка на ступень 6_26.02.2025_02		шт	4	1	4			810,00		3 240,00
	Всего по позиции										3 240,00
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										59 914,31
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								24 040,12		24 040,12
	Эксплуатация машин								109,26		109,26
	Оплата труда машинистов (Отм)								191,49		191,49
	Материалы								35 573,44		35 573,44
	Строительные работы								92 312,18		92 312,18
	в том числе:										
	оплата труда								24 040,12		24 040,12
	эксплуатация машин и механизмов								109,26		109,26
	оплата труда машинистов (Отм)								191,49		191,49
	материалы								35 573,44		35 573,44
	накладные расходы								22 005,78		22 005,78
	сметная прибыль								10 392,09		10 392,09
	Всего ФОТ (справочно)								24 231,61		24 231,61
	Всего накладные расходы (справочно)								22 005,78		22 005,78
	Всего сметная прибыль (справочно)								10 392,09		10 392,09
	Непредвиденные затраты 2%								1 846,24		1 846,24
	Всего с непредвиденными								94 158,42		94 158,42
	НДС 20%								18 831,68		18 831,68
	ВСЕГО по смете								112 990,10		112 990,10
	Справочно										
	затраты труда рабочих								61,3058146		61,3058146
	затраты труда машинистов								0,50212		0,50212

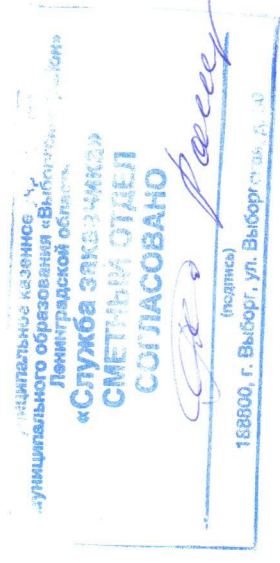

Составил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Ращетаева Г.М.)

Проверил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Завьялова И.Б.)

Сметная стоимость

Сметная стоимость