

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2025 года

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт пола и замена дверного блока в учебном кабинете №29" в МБОУ " СОШ №8 г. Выборга" по адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.45а" (наименование стройки)

Ремонт пола и замена дверного блока в учебном кабинете №29" в МБОУ " СОШ №8 г. Выборга" по адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.45а" (наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫБНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт пола и замена дверного блока в учебном кабинете №29" в МБОУ " СОШ №8 г. Выборга" по адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.45а" (наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание КО-4503 от 18.12.24 Вх.5878 ДВ № 28 от 16.01.25 Вх.115 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость	198 61 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	165,51 тыс.руб.	31,38 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	0,29 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	86,66 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	0,76 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел Каб.29											
1	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,018	1	0,018					
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч			0,65304					219,45
	999-9900 Строительный мусор		чел.-ч	36,28		0,65304			336,04		219,45
	Итого прямые затраты		т	1,18		0,02124					
	ФОТ										219,45
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					219,45
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					197,51
											103,14
											520,10
2	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1 ОТ(ЗТ)	100 шт	0,01	1	0,01			28 894,44		
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч			1,793					607,95
	2 ЭМ		чел.-ч	179,3		1,793			339,07		607,95
	91,18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	3,97		0,0397	115,43	1,51	174,30		7,14
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	7,93		0,0793			2,77		6,92
	999-9900 Строительный мусор		т	10,5		0,105					0,22
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										615,09
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					607,95
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					547,16
											285,74
									144 789,00		1 447,99
3	ГЭСНр56-01-011-01	Снятие наличников 1 ОТ(ЗТ)	100 м	0,05	1	0,05					
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч			0,2105					70,74
	999-9900 Строительный мусор		чел.-ч	4,21		0,2105			336,04		70,74
	Итого прямые затраты		т	0,4		0,02					
	ФОТ										70,74
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					70,74
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					63,67
											33,25
									3 353,20		167,66
4	ГЭСН10-01-036-01	(Демонтаж)Установка уголков ПВХ на клею 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 -стр.3	100 м	0,05	1	0,05					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч			0,2345					84,48
	4 М		чел.-ч	6,7	0,7	0,2345			360,26		84,48
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8	0	0	234,33	1,64	384,30		0,00
	11.3.03.13 Уголок ПВХ		п.м	100	0	0					0,00
	Итого прямые затраты										84,48
	ФОТ										84,48
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					82,11
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					39,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									4 121,60		206,08
5	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,296	1	0,296					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,11592					368,24
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		1,11592					368,24
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,03256					329,99
	Итого прямые затраты										368,24
	ФОТ										368,24
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					327,73
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					180,44
	Всего по позиции								2 960,84		876,41
6	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,5205	1	0,5205					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,928495					1 956,34
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39		5,928495					1 956,34
	2 ЗМ										3,66
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,067665					24,38
	91.06.06-048 Подъёмники одномагковые, грузоподъёмность до 500 кг, высота подъёма 45 м		маш.-ч	0,13		0,067665	37,32	1,45			54,11
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,067665					3,66
	999-9900 Строительный мусор		т	0,47		0,244635					24,38
	Итого прямые затраты										1 984,38
	ФОТ										1 980,72
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 762,84
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					970,55
	Всего по позиции								9 063,92		4 717,77
7	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0195	1	0,0195					
	42/Пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологиями процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			4,4627993					1 668,55
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	199,01	1,15	4,4627993					1 668,55
	2 ЗМ										49,14
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,1055438					41,66
	91.06.06-048 Подъёмники одномагковые, грузоподъёмность до 500 кг, высота подъёма 45 м		маш.-ч	1,05	1,25	0,0255938	37,32	1,45			54,11
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,05	1,25	0,0255938					9,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5 т		маш.-ч	3,28	1,25	0,07995	477,92	1,25			47,76
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,28	1,25	0,07995					32,43
	4 М										1 172,38
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	24,39		0,475605					7,96
	01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паронепроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм		м	445		8,6775	24,39	1,52			37,07
	01.7.06.11-0001 Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм		10 м	29,3		0,57135	158,82	1,52			241,41
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	92,63		1,806285	241,35	1,12			270,31
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рваные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм		10 шт	65,2		1,2714	92,73	1,29			119,62
	11.3.03.15-0021 Клей ПВХ пластмассовые монтажные		100 шт	8		0,156	369,80	1,19			440,06
	11.3.01.02 Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей		м2	100		1,95					68,65
	Итого прямые затраты										2 931,72



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	ФСБЦ-11.3.01.02-0003	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопотолный, с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сандвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	100		1,95	9 082,57	1,23	11 171,56		21 784,54
	Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	ФОТ									1 710,20
	Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	108	0,9	97,2					1 662,31
			%	55	0,85	46,75					799,52
	Всего по позиции								1 393 748,21		27 176,09
8	ГЭСН10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,05	1	0,05					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,44965					155,18
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	7,82	1,15	0,44965			345,12		155,18
	2 ЭМ										1,49
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0025					1,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	477,92			597,40		1,49
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,0025			405,67		1,01
	4 М										3,22
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00071		0,0000355	70 296,20	1,29	90 682,10		3,22
H	11.1.01.10 Наличники		м	112		5,6					
	Итого прямые затраты										160,90
	ФОТ										156,19
	Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					151,82
	Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					73,02
	Всего по позиции						7 714,80		335,00		385,74
9	ТЦ 59.1.11.03_47_780234884	Наличник Smart 70x10x2200 ПВХ белый	шт	3	1	3					1 005,00
	6_25.12.2024_02										
	Всего по позиции										1 005,00
10	ГЭСН10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	100 м	0,05	1	0,05					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,38525					138,79
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7	1,15	0,38525			360,26		138,79
	4 М										15,37
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8		0,04	234,33	1,64	384,30		15,37
H	11.3.03.13 Угелок ПВХ		п.м	100		5					
	Итого прямые затраты										154,16
10.1	ФСБЦ-11.3.03.13-0054	Уголки из ПВХ, размеры 150x150 мм	10 м	10		0,5	769,46	1,19	915,66		457,83
	ФОТ										138,79
	Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2					134,90
	Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					64,88
	Всего по позиции						16 235,40		811,77		
11	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0742	1	0,0742					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,81372					6 286,31
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	228,6		16,81372			373,88		6 286,31
	2 ЭМ										51,96
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,123914					48,01
	91.06.05-060 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,0742			664,07		49,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,0742					30,10
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,049714	37,32	1,45			2,69
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,049714					17,91
	4 м										692,91
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,02597	35,71	0,76			0,70
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,16324	3 392,36	1,25			692,21
	999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,250796					
	Итого прямые затраты										7 079,19
	ФОТ										6 334,32
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					5 637,54
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					2 787,10
	Всего по позиции										15 503,83
12	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для оштукатуривающей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,0742	1	0,0742				208 946,50	
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,658586					949,73
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	35,83		2,658586					949,73
	2 ЗМ										3,43
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,069748					25,28
	91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02		0,001484					1 618,02
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,001484					0,69
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21		0,015562	37,32	1,45			0,84
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21		0,015562					5,61
	91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,71		0,052682	2,31	1,57			0,19
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,71		0,052682					18,98
	4 м										1,03
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,513		0,0380646	35,71	0,76			27,14
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,855		0,063441					1,03
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0		0					
	Итого прямые затраты										979,47
12.1	ФЭСЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	11		0,8162	68,29	1,56			86,95
	ФОТ										975,01
	Пр/612-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					867,76
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					429,00
	Всего по позиции										2 363,18
13	ФЭСЦ-14.5.11.03-0002	Смеси сухие шпательные влагостойкие на основе гипса с полимерными и гидрофобными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,5 МПа	кг	63,441	1	63,441	36,04	1,37			3 132,08
	Всего по позиции										3 132,08
14	ГЭСНр62-01-016-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2	0,0742	1	0,0742					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,06276					752,49
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	27,8		2,06276					752,49
	2 ЗМ										3,06
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,011872					4,48
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,00742	37,32	1,45			0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,00742			360,28		2,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,004452	477,92	1,25	597,40		2,66
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,004452			405,67		1,81
	4 м										759,19
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,24		0,017808	35,71	0,76	27,14		0,48
	01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	5,1		0,37842	18,59	1,33	24,72		9,35
	01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		т	0,0255		0,0018921	3 616,92	1,33	4 810,50		9,10
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,195888	2 507,62	1,33	3 335,13		653,31
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,05936	531,44	1,33	706,82		41,96
	14.1.03.02-0201 Клей для стеклообоев		кг	4,02		0,298284	46,17	1,69	78,03		23,28
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0072		0,0005342	25 237,94	1,61	40 633,08		21,71
H	14.3.02.01 Краска воднодисперсионная		т	0,071		0,0052682					1 519,22
	Итого прямые затраты										512,15
14.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101		т	0,071		0,0052682	52 265,82	1,86	97 214,43		756,97
	ФОТ										681,27
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					348,21
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					3 060,65
	Всего по позиции								41 251,35		
15	ГЭСН11-01-011-09 Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм		100 м2	0,5205	1	0,5205					5 636,90
	421/лр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										5 636,90
	1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	26,14	1,15	15,6467505			360,26		25,49
	2 ЭМ										21,69
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0585563					2,02
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,07	1,25	0,0455438	30,61	1,45	44,38		16,41
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,07	1,25	0,0455438			360,26		7,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0130125	477,92	1,25	597,40		5,28
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0130125			405,67		15,70
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	2,8	1,25	1,82175			8,62		49,63
	4 м										2,26
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,16		0,08328	35,71	0,76	27,14		3,08
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7436		0,3870438			7,96		44,29
H	01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мм		м2	10		5,205	7,15	1,19	8,51		
	04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе		т	0,45		0,234225					
H	14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе		кг	20		10,41					
	Итого прямые затраты										5 733,71
15.1	ФСБЦ-04.3.02.01-0413 Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм		т	0,45		0,234225	23 635,05	1,23	29 071,11		6 809,18
15.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	20		10,41	68,29	1,56	108,53		1 108,98
	ФОТ										5 658,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					5 703,86
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					3 126,37
	Всего по позиции								43 193,28		22 482,10
16	ГЭСН11-01-036-02 Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках		100 м2	0,5205	1	0,5205					
	421/лр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										11 315,42
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	51,82	1,15	31,0181565					11315,42
	2 ЗМ										149,46
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,2797688					112,02
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,05	1,25	0,0325313	37,32	1,45		54,11	1,76
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05	1,25	0,0325313				360,26	11,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,38	1,25	0,2472375	477,92	1,25		597,40	147,70
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,38	1,25	0,2472375				405,67	100,30
	4 М										2 723,81
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	9,99		5,199795				7,96	41,39
	01.7.06.14-0034 Шпурь из ПВХ для горной сварки линголеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,35394	4 165,89	1,52		6 332,15	2 241,20
	14.3.01.03-0001 Состав грунтовоый глубокого проникновения		кг	10,3		5,36115	65,84	1,25		82,30	441,22
	01.6.03.04 Линголеум		м2	102		53,091					
	14.1.02.04 Состав клеящий		кг	50		26,025					
	Итого прямые затраты										14 300,71
16.1	ФСБЦ-14.1.02.04-0102 Клей для укладки ПВХ-покрытий		кг	50		26,025	223,54	1,69		377,78	9 831,72
	ФОТ										11 427,44
	Пр/612-0110-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					11 516,86
	812/лр от 21.12.2020 п.25										6 313,66
	Пр/774-0110, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
17	ТЦ_59.1.01.07_47_780234884 Линголеум коммерческий Juteks Strong Plus Fresco 6063 антистатический		м	53,091	1	53,091				80 624,30	41 964,95
	Всего по позиции										34 066,90
	Всего по позиции										34 066,90
18	ГЭСН11-01-039-01 Устройство плинтусов: Деревянных		100 м	0,296	1	0,296					
	421/лр_2020, п.58, лп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ПЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч			2,614272					941,82
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	7,68	1,15	2,614272				360,26	941,82
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч								17,88
	2 ЗМ										13,34
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0333				54,11	0,20
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0037	37,32	1,45		360,26	1,33
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0037				597,40	17,68
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,08	1,25	0,0296	477,92	1,25		405,67	12,01
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08	1,25	0,0296					8,72
	4 М										8,72
	01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм		т	0,0003		0,0000888	76 110,20	1,29		98 162,16	8,72
	11.1.01.14 Плинтусы деревянные		м	101		29,896					981,76
	Итого прямые затраты										1 740,55
18.1	ФСБЦ-11.1.01.14-0014 Плинтус для полов из древесины, сечение 19х54 мм		м	101		29,896	44,44	1,31		58,22	955,16
	ФОТ										962,80
	Пр/612-0110-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					527,73
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-0110, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										4 212,84
19	ГЭСНр62-01-018-02 Окраска масляными составами: Плинтусов и галтелей		100 м2	0,016	1	0,016				14 232,57	226,92
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6144				369,34	226,92
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	38,4		0,6144					0,66
	2 ЗМ										0,97
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,00256				54,11	0,09
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,0016	37,32	1,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,0016			360,26		0,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,00096	477,92	1,25	597,40		0,57
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,00096			405,67		0,39
	4 М										98,59
	01.7.10.17-0141 Пемаз		кг	1,44		0,02304	2 507,62	1,33	3 335,13		76,84
	01.7.17.11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,01344	531,44	1,33	706,82		9,50
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,00496	56,11	1,42	79,68		0,40
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтоотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0032		0,0000512	60 697,21	1,22	74 050,60		3,79
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		т	0,0124		0,0001984	25 237,94	1,61	40 633,08		8,06
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0137		0,0002192					327,14
	Итого прямые затраты										18,05
	19.1 ФБСЦ-14.4.02.04-0114 Краска масляная МА-025, цветная		т	0,0137		0,0002192	55 628,75	1,48	82 330,55		227,89
	ФОР										205,10
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					104,83
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					655,12
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Новый раздел Каб.29 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Новый раздел Каб.29											
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											
86,6617993											
0,7554279											
Раздел 2. Новый Раздел											
20	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,64699	1	0,64699			963,59		623,43
Всего по позиции											
21	02-15-1-01-0012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	т	0,64699	1	0,64699			195,93		126,76
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Новый Раздел :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
126,76											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перевозка										750,19
	Строительные работы										750,19
	Перевозка										750,19
	Итого по разделу 2 Новый Раздел										750,19
	Итого по смете:										118 814,48
	Всего прямые затраты (справочно)										31 379,31
	в том числе:										313,37
	Оплата труда рабочих										292,83
	Эксплуатация машин										86 078,78
	Оплата труда машинистов (Отм)										750,19
	Материалы										165 508,65
	Перевозка										164 758,46
	Строительные работы										31 379,31
	Строительные работы										313,37
	в том числе:										292,83
	оплата труда										86 078,78
	эксплуатация машин и механизмов										30 507,24
	оплата труда машинистов (Отм)										16 186,93
	материалы										750,19
	накладные расходы										31 672,14
	сметная прибыль										30 507,24
	Перевозка										16 186,93
	Всего ФОТ (справочно)										31 672,14
	Всего накладные расходы (справочно)										30 507,24
	Всего сметная прибыль (справочно)										16 186,93
	НДС 20%										33 101,73
	ВСЕГО по смете										198 610,38
	Справочно										
	затраты труда рабочих										86,6617993
	затраты труда машинистов										0,7554279

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 (Раицева Г.М.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Завялова И.Б.)

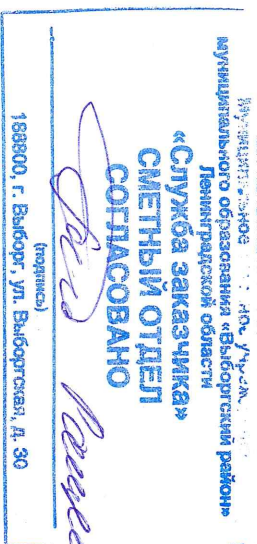

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

