

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтажах оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
	Приказ Министра России от 9.09.2015 № 648/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр'

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Частичный ремонт потолков в МБОУ "Возрожденская СОШ" по адресу: п. Возрождение, ул. Огородная, д. 9


(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	Исх. №КО-602/2023	
(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		
январь 2023		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ	34,65	(2,46) тыс.руб.
монтажных работ	33,55	(2,32) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих		
Нормативные затраты труда рабочих	12,81	(0,72) тыс.руб.
Нормативные затраты труда машинистов		37,69 чел.час.
		0,14 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
Раздел 1. Новый раздел													
1	ТЕРр63-21-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м восстанов ленной герметизац ии стыков	0,59									
		Объем=59 / 100											
		1 ОТ						961,50		567,29	17,68		10 029,69
		2 ЭМ						1,20		0,71	8,07		5,73
		4 М						24,62		14,53	9,09		132,08
		3Т	чел.-ч	49,69		29,3171							
		Итого по расценке						987,32		582,53			10 167,50
		ФОТ								567,29			10 029,69
	Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.87		%	92		92				521,91			9 227,31
	Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.87		%	52		52				294,99			5 215,44
		Всего по позиции								1 399,43			24 610,25
2	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой расстановной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхнос ти	0,118									
		Объем=11,8 / 100											
		ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)											
		1 ОТ						1 736,86	0,5	102,47	17,68		1 811,67
		2 ЭМ						55,17	0,5	3,26	14,26		46,49
		3 в т.ч. ОТм						41,97	0,5	2,48	17,68		43,85
		4 М						7 101,55	0,5	418,99	2,64		1 106,13
		3Т	чел.-ч	89,76	0,5	5,29584							
		3Тм	чел.-ч	2,14	0,5	0,12626							
		Итого по расценке						8 893,58		524,72			2 964,29
		ФОТ								104,95			1 855,52
	Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.95		%	89		89				93,41			1 651,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.95		%	44					46,18		816,43
	Всего по позиции										5 432,13
3	ТЕР62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% Объем=11,8 / 100	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,118					
	1 ОТ						427,26		50,42	17,68	891,43
	2 ЭМ						11,37		1,34	9,16	12,27
	3 в т.ч. ОТм						2,45		0,29	17,68	5,13
	4 М						1 083,42		127,84	10,02	1 280,96
	ЗТ		чел.-ч	26,1		3,0798					
	ЗТм		чел.-ч	0,1		0,0118					
	Итого по расценке						1 522,05		179,60		2 184,66
	ФОТ								50,71		896,56
	Приказ № 812/лр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.96		%	90		90			45,64		806,90
	Приказ № 774/лр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			23,33		412,42
	Всего по позиции										3 403,98
4	ТСЦЦл-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,0679	61,85		4,20	17,68	74,26
	1 ОТ						61,85		4,20	17,68	74,26
	ФОТ								4,20		74,26
	НР Погрузо-разгрузочные работы		%	0		0					
	СП Погрузо-разгрузочные работы		%	0		0					
	Всего по позиции										74,26
5	ТСЦЦл-03-21-01-031	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза	1 т груза			0,0679	25,84		1,75	14,26	24,96
	Всего по позиции										24,96
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)										15 415,67
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										12 807,05
	Эксплуатация машин										89,45
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										48,98
	Материалы										2 519,17
	Строительные работы										33 544,63
	в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							724,38		12 837,05
		эксплуатация машин и механизмов							7,06		89,45
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,77		48,98
		материалы							561,36		2 519,17
		накладные расходы							660,96		11 685,62
		сметная прибыль							364,50		6 444,29
		Итого ФОТ (справочно)							727,15		12 856,03
		Итого накладные расходы (справочно)							660,96		11 685,62
		Итого сметная прибыль (справочно)							364,50		6 444,29
		НДС при УСН БЦ: (561,36+(7,06+2,77)+660,96*0,1712+364,5*0,15)*0,2 ТЦ: (2519,17+(89,45+48,98)+11685,62*0,1712+6444,29*0,15)*0,2							146,70		1 105,37
		ВСЕГО по смете							2 464,96		34 650,00

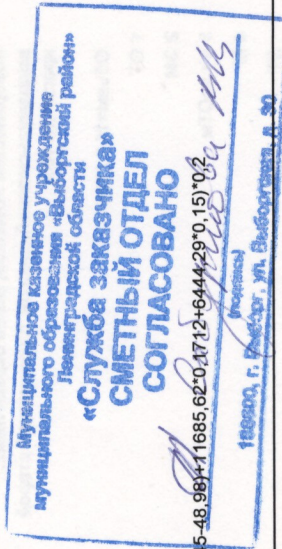

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.